

フレキシブルホースの外面被覆

ホースを御使用なされる際、外部に損傷を受ける恐れのある場合、また変形を生じる場合、ホースの外面に種々の保護を必要とします。

①外面ワイヤーブレード

ホース外面に亜鉛メッキ、鉄線、ステンレス線の編組(ブレード)を行います。




DSCF3975



DSCF3961

ガラスファイバー被覆

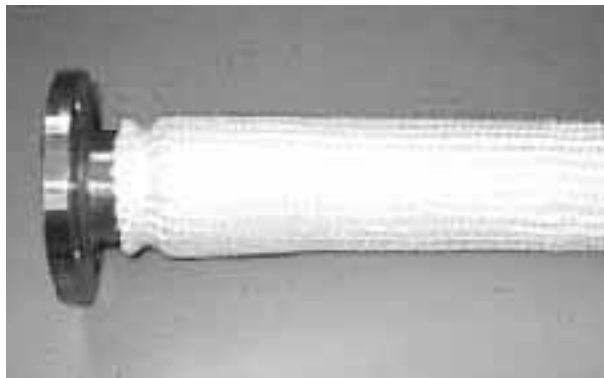


DSCF3967

ガードスプリング

ホース作動中、外傷よりの保護、また金具付根からのホース極単な曲がり緩和のためガードスプリングを致します。

DSCF3954

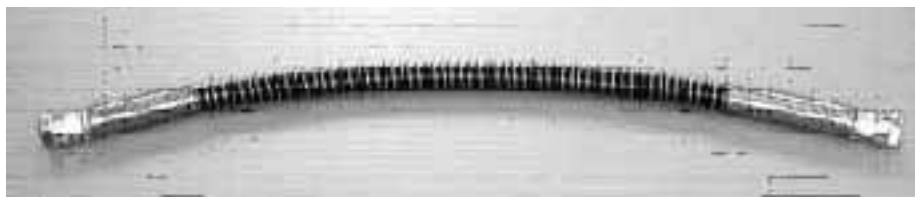

DSCF3969



その他の外面被覆

- ポリプロピレンスパイラルフープ巻き……外傷保護
- ニシチューブ……ホース金具加締め部の防錆保護
- グラスファイバーストレート……アスベストプレートにかわる新しい耐熱外面被覆
パイロジャケット……超高密度グラスファイバーと特殊シリコンラバーを融合した超耐熱、耐火被覆

高圧フレキシブルホースにポリプロピレンスパイラル巻き及びニシチューブ外面被覆した状態。

DSCF3950 ~ 3952



DSCF3965

