


Oリング組付装置

Oリング挿入作業の“省力化”に!!

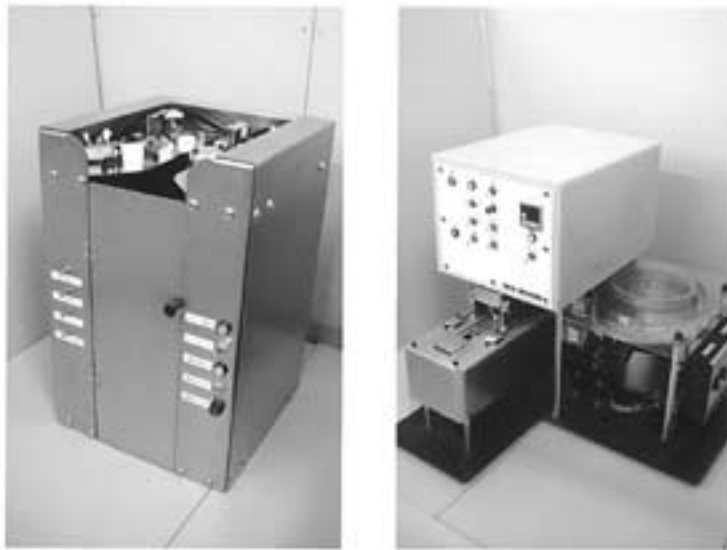

作業は非常に簡単で、品物を組付部に挿入するだけで、瞬時にOリングの組付が完了します。また安全性にも十分配慮がなされた設計ですので、どなたでも楽に安心して連続作業を行う事が可能です。

装置は非常にコンパクトで、空気圧（0.5～0.7 [MPa]）と電源（AC100～200 [V]）があれば、どこにでも移動して作業が出来ます。またロボットハンド等で品物を連続供給すれば、自動ラインにも組み込みが可能です。

数が少ない場合はボックス型を、多い場合はパーツフィーダーを装着したパーツフィーダー型をお選び下さい。特にパーツフィーダー型は、品物にOリングが組付されない等の誤動作防止機能も備えています。

品物の形状及びOリングの種類により、本体形状／寸法が異なりますので、装置は全て受注生産となります。またオプション機能を加える事も出来ますので、まずはご相談下さい。